



Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: info.unimog@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

**Техническая спецификация Проект Охотник-12
Автодом Mercedes-Benz Unimog U4000**

Год выпуска автодома – 2015г. Пробег – 22000 км.



Модель:

Модель:	Mercedes-Benz Unimog
Тип:	U4000
Колесная база:	3850 мм
Номер модели:	43742612
Рулевое управление:	слева

Окраска:

LZ 1: Кабина

MB 9678

RAL 9010

чистый белый



Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: info.unimog@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

Шины:

1-я ось:	2 x 365/80R20	984K56 80	Michelin	Cross country
2-я ось:	2 x 365/80R20	984K56 80	Michelin	Cross country
Запасное колесо:	1 x 365/80R20	984K56 80	Michelin	Cross country

Оборудование:

Стандартное оборудование:

	Блокировка дифференциала на передней оси
	Топливный бак запираемый
	Передняя ось порталная
	Задняя ось порталная
	Передаточное число $i = 6,53$
	Блокировка дифференциала на задней оси, подключаемая
	Антиблокировочная тормозная система (ABS)
	Тормозная система с автоматическим регулятором тормозных сил, действующим в зависимости от нагрузки (ALB)
	Осушитель воздуха
	Круиз-контроль / ограничитель скорости (темпомат)
	Штепсельный разъём для прицепа сзади 24 В (15-полюсная)
	Закрытая стальная кабина
	Тип трансмиссии DC - UG100, полностью синхронизированная
	Система переключения передач Telligent (электропневматическое переключение)
	Дополнительно подключаемый передний ведущий мост (4WD)
	Система быстрого реверса (EQR)
	Информационная система водителя (FIS)
	Топливный бак емкостью 145 л
	Задние фонари с противотуманным фонарем и фонарем заднего хода
	Сцепное буксирное устройство спереди (тяговая вилка со штифтом)
MS5	BlueTec 5 (Евро 5)
R60	Колесные диски 11 x 20 super
	Трехточечные автоматические ремни безопасности
	Зеркала заднего вида, обогреваемые, электр. регулируемые
	Зеркало заднего вида с широким углом обзора, обогреваемое
	Зеркало обзора погрузочной ramпы
	Домкрат
Z01	Левостороннее рулевое управление

Дополнительное оборудование:


A27	Двойное уплотнение ступицы колеса для эксплуатации в грязных условиях
A30	Центральная система подкачки шин (CTIS)
A31	Запчасти для центральной системы подкачки шин
B23	Стояночный тормоз на все колеса
B28	Механическая разблокировка тормозов (пружинных цилиндров) при повреждении
B42	Двойная тормозная линия для прицепа



Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: info.unimog@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

C34	Противоскользящее покрытие на бампере
C75	Защита кронштейнов подъема кабины
C87	Вертикальная выхлопная труба
D10	Передние монтажные кронштейны
D35	Передние кронштейны для лебедки
E22	Аккумуляторный блок с выдвижным устройством
E33	Выключатель аккумуляторной батареи на ящике аккумуляторной батареи
E35	Автоматические вместо стандартных предохранителей
E37	Штепсельный разъем 12 В / 15 А в кабине
E43	Дополнительный штепсельный разъем для прицепа 24 В, 7-полюсный
E55	Радиоподготовка (проводка, антенна и т.д.)
E75	Аккумуляторы, 2x12 В / 125 Ач
E87	Штепсельный разъем, 32-полюсный
F09	Кабина, увеличенная на 120 мм (по длине и высоте)
F56	Кондиционер интегрированный
F60	Подъемное устройство для кабины
F64	Кронштейны для подъема кабины
G22	Дополнительный диапазон передач КПП – рабочие передачи
G50	Охладитель масла в трансмиссии
H10	Одноконтурная гидравлическая система
J08	Штепсельный разъем 24 В в кабине
J28	Тахограф ЕС, цифровой, с дополнительным рекордером
JZ1	Тахограф Siemens VDO
L18	Галогенные противотуманные фары, водонепроницаемые
L30	Защита передних фар
L32	Защита указателей поворотов
L35	Регулировка угла наклона фар головного света
LN6	Защита задних фонарей
M39	Генератор, защищенный от грязи (28 В / 100 А)
M55	Подгорев топливного фильтра с влагоотделителем
M89	Предварительный подогрев впускного воздуха при холодном старте двигателя
MQ4	4-цилиндровый дизельный двигатель OM924LA, 160 кВт (218 л.с.)
N18	Подготовка под установку коробки отбора мощности (КОМ) от трансмиссии
P61	Подрамник для надстроек
Q16	Фаркоп (крюкового типа), Ringfeder
S07	Сиденье водителя с пневматической подвеской и подогревом
S12	Двухместное пассажирское сиденье
S26	Ветровое стекло электр. отапливаемое, многослойное стекло
S59	Электрические стеклоподъемники
S81	Держатель для боковых зеркал удлиненный
T60	1 запасной колесный диск 11 x 20 super усиленный
V98	Отсутствие электронного ограничителя скорости
W91	Русский язык в информационной системе водителя (FIS)
X22	Полная масса – 10 т
Y64	Грунтовка tectyl вместо dinol
Z16	Специальное оборудование для преодоления брода до 1,2 м
ZD1	Отключение ограничителя крутящего момента (для стран с низкокачественным топливом)

Спецификация переоборудования шасси Mercedes-Benz Unimog U4000

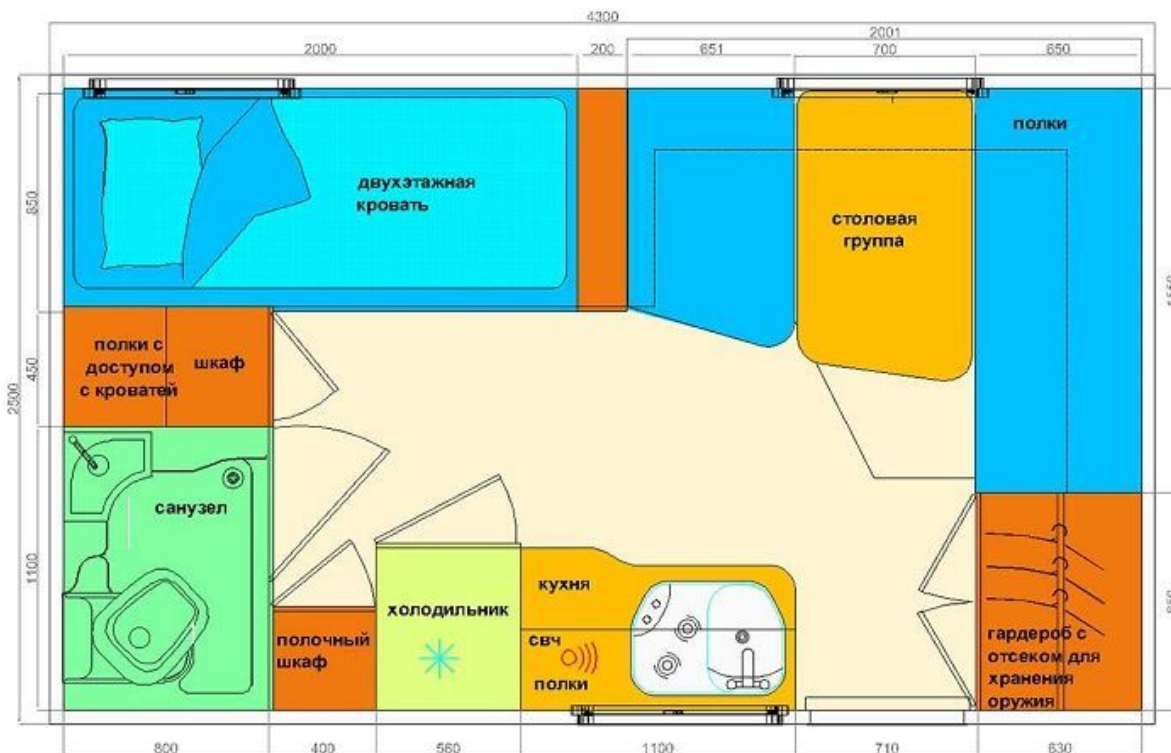

Кунг:

Внешние габариты кунга: длина 4300 мм, ширина 2500 мм, высота 2150 мм.
 Внутренние габариты кунга: длина 4200 мм, ширина 2400 мм, высота 2000 мм.

- Жилой модуль изготавливается с герметичными швами из композитных изотермических сэндвич-панелей с облицовкой армированным пластиком и дополнительным водоустойчивым покрытием пола. Видимые внутренние части кунга отделаны искусственной кожей. Сэндвич-панели имеют дополнительные внутренние ребра жесткости. Толщина бортовых панелей и потолка - 52 мм, толщина пола - 103 мм.
- Снаружи ребра кунга отделаны алюминиевыми уголками.
- Конструкция кунга исключает появление мостиков холода.
- Соединение с рамой шасси выполняется с помощью компенсатора, обеспечивающего горизонтальное положение кунга при скручивании рамы.
- Механизм для перевозки и опускания запасного колеса, расположенный на заднем борту.
- Защитные рейлинги на крыше жилого модуля.

Окна, двери и люки:

- Входная дверь Hartal Lux располагается по правому борту и оборудована складной



Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: info.unimog@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

москитной сеткой.

- Дверь имеет двойное уплотнение и изотермическое наполнение.
- Окна (4шт) имеют однокамерный стеклопакет из прозрачного полимера, функцию открывания, москитную и затемняющую шторы.
- Потолочный панорамный люк 900x600, имеющий москитную сетку и шторку затемнения, оборудован дополнительно 4-мя светильниками. Люк находится в передней части кунга над столовой группой.
- Люк 280x280 мм с вентилятором реверсивного действия и противомоскитной сеткой в санузле.
- Сервисные люки для обслуживания санузла, газового отсека и морозильной камеры выполнены из изотермических панелей с уплотнением.

Интерьер:

- имеет зонирование: Санузел.
- Кухонная зона.
- Входная зона.
- Обеденная зона.
- Задние спальные места.

Пол покрыт водостойким ламинатом с герметичным соединением. Нижние части мебели так же отделаны водостойким ламинатом с герметизацией швов, что обеспечивает создание замкнутого объема, исключающего протечки в конструкционную часть постройки.

Мебель выполнена из фанеры, ламинированной высокопрочным пластиком HPL. Крепление мебели по принципу создания стабильной несущей конструкции. При изготовлении используется высококачественная фурнитура.

Санузел:

- Комплект мебели из ударопрочного пластика.
- Устанавливается смеситель с вытяжной лейкой.
- Биотуалет Thetford с кассетой для обслуживания.
- Потолочный люк 280x280 мм с вентилятором реверсивного действия.

Кухонная зона:

- Столешница выполнена из высококачественного искусственного камня.
 - Комбинированный моноблок из газовой плиты с 2-мя конфорками и мойки, оборудована термозащитной стеклянной панелью.
 - Принудительная вытяжка с собственными плафонами освещения.
 - Полноценный холодильник с морозильной камерой (общий V = 170 л, газ:12 В - 220 В)
 - Навесные полки и шкафы под столом большого объема.
 - Дополнительное светодиодное освещение рабочей зоны.
 - Сдвижное окно.
 - Дополнительная морозильная камера с доступом снаружи. Примерный объем- 200 л.
 - Встроенная в подвесные полки печь СВЧ.
 - Газовый баллон 27 л / 11кг в изолированном отсеке.
-



Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: info.unimog@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

Входная зона:

- Гардероб с секцией для обуви, расположенный при входе, имеет функцию сушки и отдельный отсек для хранения ружей.
- Основные панели управления вынесены во входную зону.

Обеденная зона:

- На 4-5 посадочных мест, трансформирующаяся в двуспальную кровать.
- Опускающийся стол со столешницей из высококачественного искусственного камня.
- Обивка мягкой мебели - искусственная кожа.
- Подъемное окно, оборудованное москитной сеткой и затемняющей шторкой.
- 2 индивидуальных светильника.
- Навесные полки с консолями освещения.

Задние спальные места:

- Имеют двухэтажную конструкцию.
- В ногах расположен шкаф.
- 2 индивидуальных светильника.
- 2 окна в изголовьях кроватей.
- Верхняя кровать имеет опускающуюся секцию, образующую спинку для нижней кровати.
- Под нижней кроватью находится багажное отделение.

Освещение:

- Выполнено на основании экономичной светодиодной технологии по принципу разделения основного света, декоративного и дополнительного света над используемыми поверхностями.
- Основное освещение выполнено с помощью оригинальных консолей, в которых скомбинированы ленточные и точечные светильники.

Электрооборудование:

- Используется универсальная система энергообеспечения, распределения и зарядки.
- Используются гелиевые аккумуляторы общим объемом 225 Ah.
- Выносная панель для контроля заряда батарей.
- Общее количество индивидуальных светильников – 4 шт.
- Генератор Dometic tec30, мощностью 3 кВт.
- Внешние розетки ввода и вывода 220 В.
- Внутри кунга расположены по 4 розетки 12 и 220 В с учетом удобства размещения и пользования.
- Солнечные батареи на крыше кунга

Водоснабжение:

- Подача чистой воды к смесителям на кухне и в санузле.
 - Подача осуществляется с помощью бесшумного прокачного насоса.
 - Нагрев воды осуществляется проточным дизельным комбинированным бойлером Truma combi D 6 кВт(дизель)- имеет выносную панель управления.
 - Общий запас чистой воды - 120 литров.
-



Асташкевич Виталий
Автомобильный дом ВОСТОК
Тел: 8(495)256-35-56
E-mail: info.unimog@gmail.com
Web: www.mercedes-unimog.ru

- Для предотвращения замерзания воды в баке и бойлере предусмотрены клапаны аварийного слива.

Отопление, кондиционирование и вентиляция:

- Отопление осуществляется воздушным отопителем, месторасположение дефлекторов вывода подобрано таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность обогрева.
 - Кондиционер Dometic hb 2500 Вт (с выносной панелью управления) имеет достаточную мощность чтобы создать комфорт в любых условиях.
 - Принудительная вентиляция в санузле посредством люка с вентилятором реверсивного действия.
 - Естественная вентиляция- панорамный люк в крыше, 4 окна- с затемняющими шторками и противомоскитными сетками.
-